



Синтетическое цепное масло LIKSOL CHAIN NORM 150/220H1

Техническое описание TDS/CHAINNORM/05.21

Синтетические цепные масла серии LIKSOL CHAIN NORM H1
Предназначены для смазывания цепей, используемых в пищевой промышленности. Применяются в случаях, когда возможен случайный контакт масла с пищевыми продуктами.
Соответствует стандартам NSF H1

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для смазывания конвейера, приводных, транспортировочных и скользящих цепей, прочих механизмов пищевой промышленности. Предназначено для оборудования, производящего упаковку для пищевых продуктов. Образует устойчивую и однородную пленку. Уменьшает износ контактирующих поверхностей, увеличивая ресурс цепей.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соответствует стандарту NSF H1
- Отличная проникающая способность
- Превосходная клейкость и гидравлическое сопротивление
- Совместимость с уплотнительными материалами
- Низкая летучесть
- Защита от коррозии
- Совместимость со смазочными материалами на базе минеральных масел
- Высокие показатели срока эксплуатации
- Защита от вымывания водой

Широкий диапазон вязкости, позволяет подобрать оптимальный смазочный материал для каждого производственного процесса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ПОКАЗАТЕЛЬ	LIKSOL CHAIN NORM 150 H1	LIKSOL CHAIN NORM 220 H1
Базовое масло	PAO/mPAO/ester	
Содержание минерального масла	нет	
Плотность при 20 °С, кг/м ³	838	874
Кинематическая вязкость при 40 °С, cSt	150	220
Кинематическая вязкость при 100 °С, cSt	21	29
Индекс вязкости	154	171
Температура вспышки, °С	250	255
Температура застывания, °С	-55	-54
Диапазон рабочих температур, °С	от -35 до +150	от -30 до +150

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением пищевых смазочных материалов LIKSOL, необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Для оптимального действия очистить поверхности. Нанести на смазываемые места с помощью кисти, масленки и посредством автоматических систем смазки, учитывая указания производителя оборудования по допустимой вязкости, при которой возможно прокачивание масла. Не допускать излишек.

Несмотря на то, что пищевые смазочные материалы LIKSOL могут быть совместимы с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения характеристик и свойств, а также для достижения максимальной производительности рекомендуется тщательно очистить и промыть системы со смазочными материалами перед их заменой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Пищевые смазочные материалы LIKSOL необходимо хранить отдельно от продуктов питания, химикатов или других смазочных веществ в недоступных от детей местах.


Защищать от воздействия прямых солнечных лучей.

Хранить при температуре от 0°C до +40°C в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА

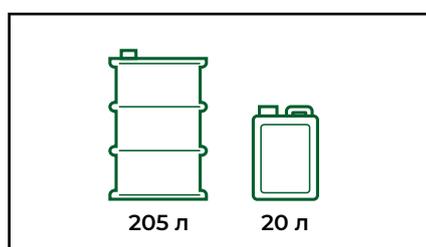

205 л

20 л